

COLECCIÓN INMENSO




10 mm



242 mm



2025 mm

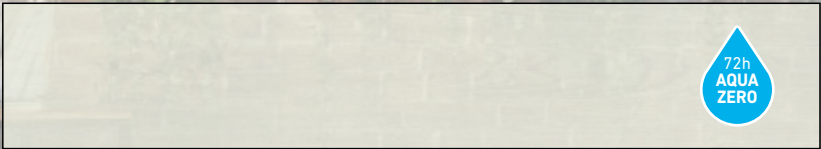

Roble Lunar



Roble Horizonte



Roble Constelación






Roble Soleado



Roble Espacioso



Roble Noche

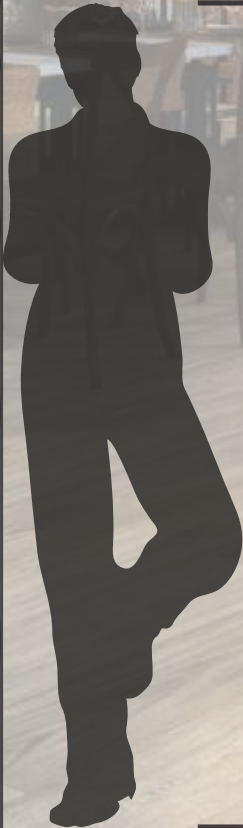

XXL

OFERTA 2024



10 mm




242 mm



2025 mm


Caja = 1,960m² Palet = 105,85m²

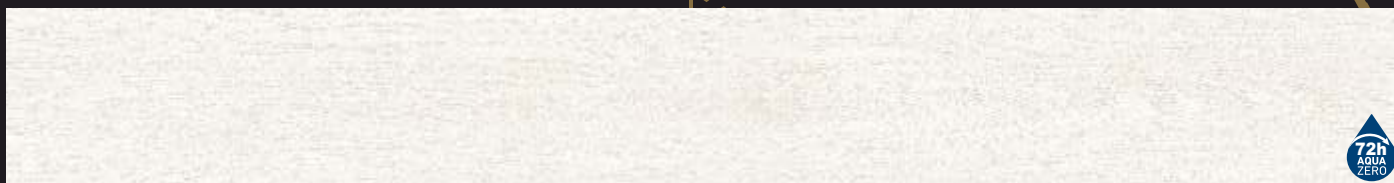

Roble Lunar



Roble Horizonte

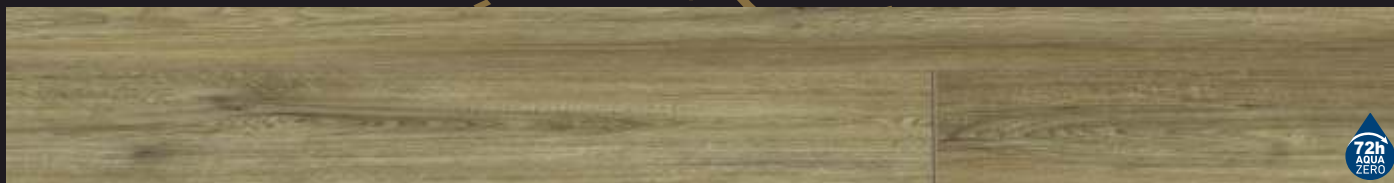


Roble Constelación



Roble Soleado



Roble Espacioso

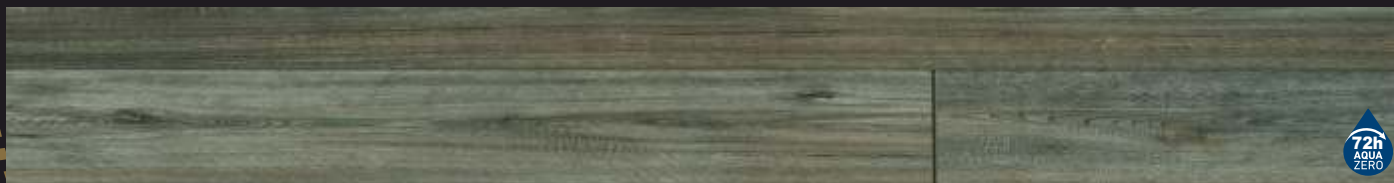

Roble Noche





Dimensiones del tablero

2025 x 242 x 10 mm

Estructura

Overlay
Papel Decorativo
Soporte HDF Hidrófugo
Contrabalance



Datos Técnicos		DIN/EN	Tarima Laminada Inmenso
	Clase de Uso 23/33	EN 13 329	Tarima Laminada Clase 33 Ac-5 / 10 mm
	Clase Antiestática	EN 1815	Test de recorrido según normativa a una temperatura de 23°C con 25% de humedad relativa, la tensión de cuerpo es de <2kv.
	Resistencia a la abrasión	EN 13 329	AC-5 ≥ 6000
	Resistencia al impacto	EN 13 329	Bola pequeña - AC5 ≥ 15 N Bola grande - AC5 ≥ 1000 mm
	Resistencia a las manchas	EN 13 329 EN 438-2/26	5 (Grupos 1 y 2) 4 (Grupo 3)
	Resistencia a la luz	EN 20105-A02	Contraste de color entre las partes de la muestra expuestas ≥ 4 Escala de grises según el standard EN 2015-A02
	Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 CTE - DB SUA-1	Clase DS - Coeficiente de Rozamiento 0.61 ≥ 0.30 Clase 1
	Resistencia al rayado	EN 438-2/25	< 5 N
	Emisión de Formaldehidos	EN 14041	E1
	Impresiones después de sobrecarga constante	EN 13 329 (EN 433)	Sin cambios visibles
	Resistencia a las ruedas de sillas	EN 13 329 (EN 425)	Sin cambios visibles o daños al usarse ruedas standard y blandas
	Comportamiento al movimiento de muebles	EN 13 329 (EN 424)	Sin cambios visibles o daños.
	Calefacción radiante y refrigerante.	EN 12667	Apropiado para suelos de calefacción radiante (Máxima temperatura en superficie 29°C) Apropiado para suelos refrigerantes. Norma máximo 0,099 (m²K)/W
	Reducción acústica	EN 10140	>20 dB
	Sistema WaterProof	NALFA TEST	Apto para zonas húmedas interiores como baños y cocinas. Hasta 24 horas en contacto continuo con el agua. 24 horas NALFA cumplido

Propiedades Específicas	DIN/EN	Tarima Laminada Inmenso
Densidad HDF	EN 323	1080 Kg/m³
Capacidad de Absorción	EN 323	<5%
Módulo de elasticidad	EN 1323	> 1 N/mm²
Tracción Dimensional	EN 319	> 1 N/mm²

Propiedades Específicas	Escuadrías	Parámetros
Tolerancia Dimensional		Longitud +/- 0,5 mm Anchura +/- 0,1 mm
Variaciones Dimensionales después de cambios de humedad relativa		En Promedio longitud y anchura ≤ 0,9 mm
Escuadría del elemento		Promedio ≤ 0,1 mm Máx. Mín. ≤ 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos		Promedio ≤ 0,1 mm Máximo ≤ 0,15 mm
Rectitud de la cara		Ancho cóncavo ≤ 0,15% convexo ≤ 0,20% Largo cóncavo ≤ 0,50% convexo ≤ 1,00%

Todos los valores son aproximados.
No se pueden descartar pequeñas desviaciones.