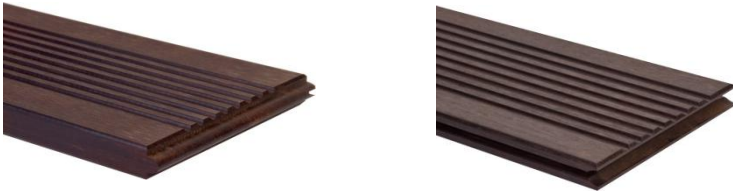

Ficha técnica

(Tarima de Bambu XTR Moca



Medidas: 1850 x 137 x 18

Descripción

La tarima de bambú es una tarima sólida de alta densidad, hecha de fibras de bambú comprimidas, y a través de un tratamiento térmico patentado, se convierte en uno de los materiales más fuertes, duraderos del mercado. Ideal para proyectos en el exterior. Una característica única es su estructura de machihembrado por testa, que permite una alta estabilidad del material y la posibilidad de conexión de un número ilimitado de lamas al largo. La lama es lisa por una cara y ranurada por la otra, con el mismo acabado en ambas, lo que permite elegir la más deseada. La lama, ranurada en ambos cantos, permite una rápida instalación mediante las grapas de sujeción. Como cualquier especie de madera dura tropical, la lama de bambú a pesar de estar aceitada, con el paso del tiempo y la exposición a rayos UV, cambia su aspecto a un tono grisáceo siguiendo su adaptación natural. Para evitar esta degradación del color, existen productos en el mercado para tratarlo.

Especificaciones técnicas

Propiedades

Dilataciones

Standard

longitud: $\pm 0.5\text{mm}$

ancho: $\pm 0.2\text{mm}$

espesor: $\pm 0.15\text{mm}$

T&G: $\pm 0.1\text{mm}$

Densidad

1150 kg/m³

Contenido de humedad

10-14%

Dureza	106.8N/mm ² (DIN EN 1534)
Resistencia al deslizamiento(Cara lisa)	23 ° - R10 (DIN 51130)
Resistencia al deslizamiento(Cara ranurada)	25 ° - R11 (DIN 51130)
Resistencia al fuego	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
Resistencia a la flexión	74.4N/mm ² (DIN EN 408)
Rigidez MOE	19100N/mm ² (DIN EN 408)
Resistencia a termitas	Clase 1: AS 5604; Clase 8 [AWPA-2012, AWP A E1-09]
Durabilidad	class 1 (EN 350:2016)
Emisión de formaldehído	E1(0.1mg/m ² h) (GB/T17657-2013)
Espesor de Tasa de hinchazón	5.1% (DIN EN 15534-1)
Ancho de Tasa de hinchazón	0.6% (DIN EN 15534-1)
Pandeo	≤ 6mm y la cantidad es menos de 10%
Efecto banana	≤ 1mm/m a lo largo de longitud de panel
Nudos del bambú	Los nudos están separados a su ancho, cada ≤ 10 mm
Diferencia de altura	≤ 0.5mm
Embalaje y etiqueta	Según el dibujo del diseño del embalaje, verifique la etiqueta.

Instrucciones de almacenamiento

- El producto debe estar bien ventilado y el sitio donde guardarlo también, con una temperatura de entre 10 - 40 ° C, y una humedad relativa de 45 a 75%.
- No coloque el producto en un almacén infestado de plagas o inadecuado.
- Deje los productos en su paquete original cuando no los use, bien cubiertos y protegido de fenómenos meteorológicos y otros peligros ambientales.
- Almacene el producto horizontalmente en un suelo plano. La parte inferior debe colocarse encima de una base plana y nunca directamente sobre el suelo. La altura máxima de los bultos no debe exceder los 4,5 metros.
- La distancia entre traviesas no debe ser superior a 600mm, con una distancia de la traviesa inicial respecto a las testas que no exceda los 200mm.(el número traviesas no debe ser inferior a 3)